



Plug en Play draadloze oplossingen voor:

- Laadkleppen
- Stuurassen
- Walking floors
- Kieptrailers
- Oprijkleppen
- Lieren


Installatie instructie Dhollandia 4 of 2 Knops

Zorg als eerste dat ten tijde van de installatie de hoofdstroom schakelaar uit staat van de laadklep.

Aan de zijkant van de laadklep demonteren we de deksel van de motorkast door middel van 2 trekrubbers of bij de nieuwe types met 2 draaidoppen



hierachter bevind zich de motorunit en aansturing waarop we de ontvanger gaan aansluiten dit kan een zwart aansluitblokje betreffen of oranje afhankelijk van type of bouwjaar, beide zijn gelijk wat betreft manier van aansluiten.

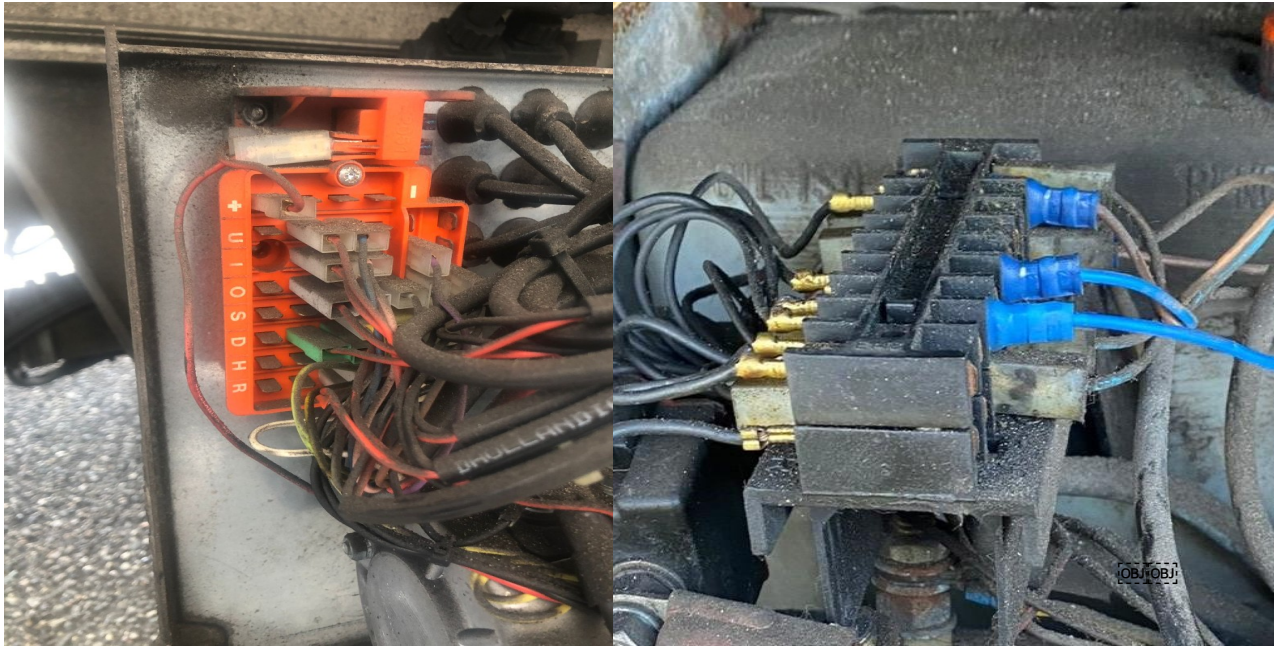

Aan de achterkant van deze bak zitten diverse doorvoer rubbers, prik in 1 van de rubbers een gat zodat de kabels via de buitenkant de kast ingevoerd kunnen worden,

vervolgens kunnen alle kabels op het aansluitblokje worden aangesloten, op de connectors staan de letters welke overeen komen op het blokje, wanneer alles is aangesloten gaan we de massachakelaar aan zetten.

er moet nu op de Tjihof ontvanger een Groen lampje gaan branden, wanneer dit zo is gaan we verder met het testen van de afstandbediening. wanneer alles naar wens werkt kunnen we de motorkast afsluiten en de Tjihof ontvanger monteren op een plek minimaal 80cm van de motor af.

zorg ervoor dat wanneer je een onderschuif laadklep hebt dat er voldoende kabel over blijft zodat het heen en weer schuiven geen problemen geeft.



voor vragen kunt u gerust bellen of Whatsappen

+31 (0)6 12 19 91 79

WWW.LAADKLEPBEDIENING.NL